

## MonsterTV V / V-F / VH / VH-F

### Windows2000 対応リモコンドライバ 更新手順

#### 対象

下記製品を Windows2000 環境でご利用のお客様。

- MonsterTV V
- MonsterTV V-F
- MonsterTV VH
- MonsterTV VH-F

上記以外の Monster シリーズ、及び WindowsXP 環境でご利用のお客様は対象ではありません。

#### Windows2000 対応リモコンドライバ 修正点

- Windows2000 環境で付属リモコンが動作しない問題を修正。

#### インストールの前に

リモコンドライバを更新する前に、

製品アプリケーション及び製品ドライバを最新版に更新してください。

|          |                     |
|----------|---------------------|
| アプリケーション | Ver 5.0.7102.0 以降   |
| ドライバ     | Ver 1.3.202.6915 以降 |


ダウンロードされたリモコンドライバは圧縮されています。

更新を行う前に解凍してください。


リモコン受光部を、コンピュータに接続してから作業を行ってください。

## リモコンドライバ 更新手順

1. [スタート]-[設定]-[コントロール パネル]-[システム]をクリックします。
2. [ハードウェア]タブ - [デバイス マネージャ]をクリックします。
3. [デバイスマネージャ]の[ヒューマン インターフェイス デバイス]の項目にある「+」マークをクリックし、インストールされているドライバを表示します。
4. 表示されるリストの中から[USB ヒューマン インターフェイス デバイス]をダブルクリックします。

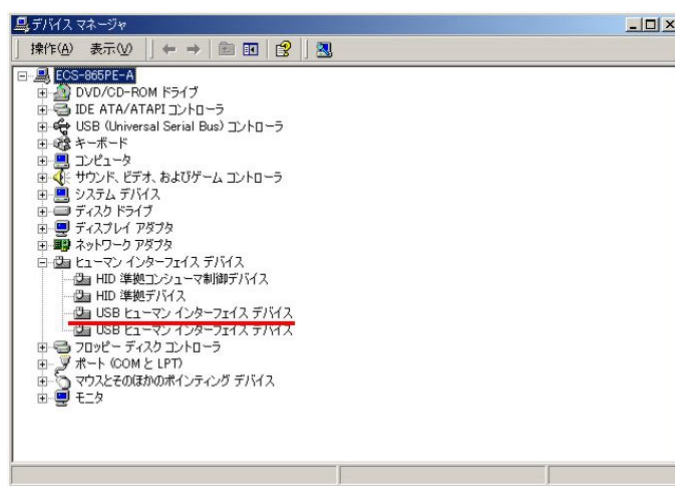

5. [USB ヒューマン インターフェイス デバイスのプロパティ]が表示されます。  
[ 場所 ]に「SKNET IR RCVR」と表示されていることを確認してください。

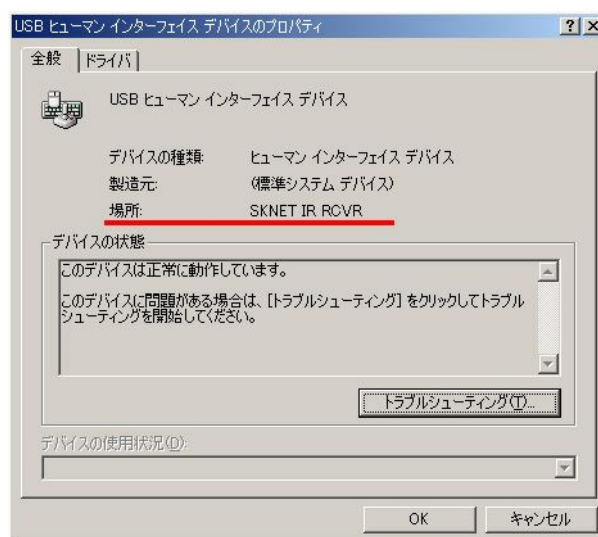


ご利用の環境によっては、[ヒューマン インターフェイス デバイス]が複数表示されます。  
プロパティを確認して、「SKNET IR RCVR」と表示されるデバイスを探してください。

[ 場所 ]に「SKNET IR RCVR」と表示される[USB ヒューマン インターフェイス デバイスのプロパティ]は 2 つあります。2 つともドライバの更新を行います。


6. 「ドライバ」タブを選択し、[ドライバの更新]ボタンをクリックします。




7. [デバイスドライバのアップグレード ウィザード]が表示されます。[次へ]をクリックします。

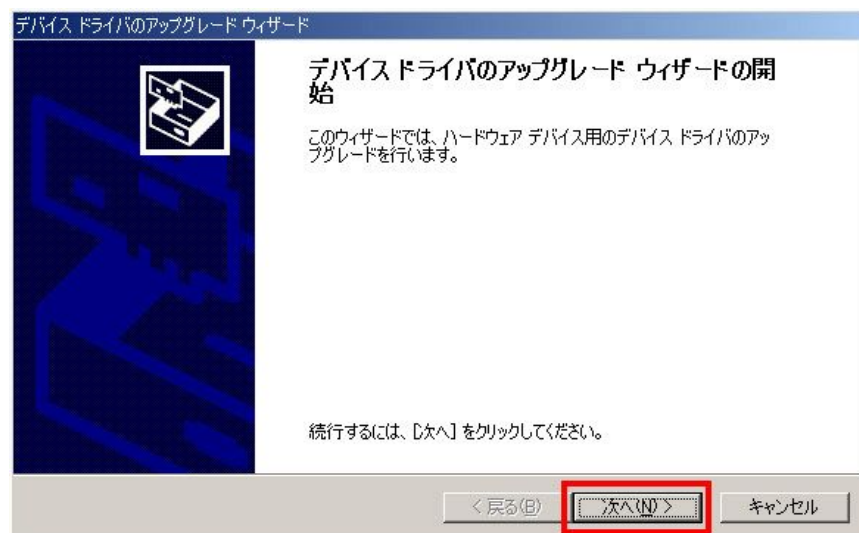


8. デバイスドライバの検索方法を選択します。[このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する]をチェックし[次へ]をクリックします。

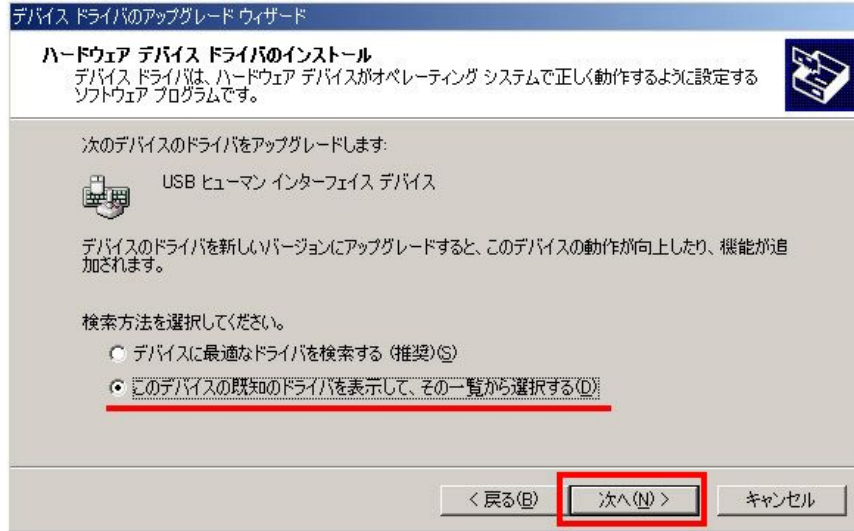


9. [デバイス ドライバの選択]が表示されます。[ディスク使用]をクリックします。

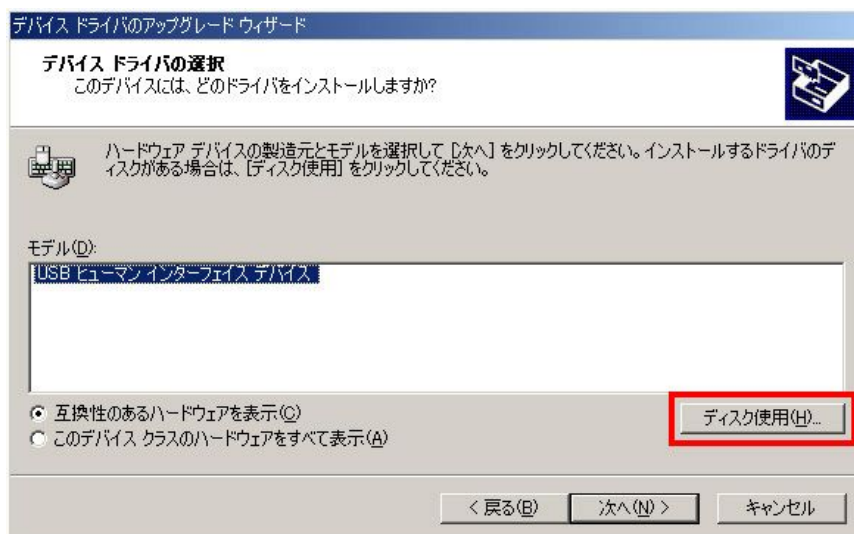

10. [フロッピーディスクからインストール]画面が表示されます。[参照]をクリックします。

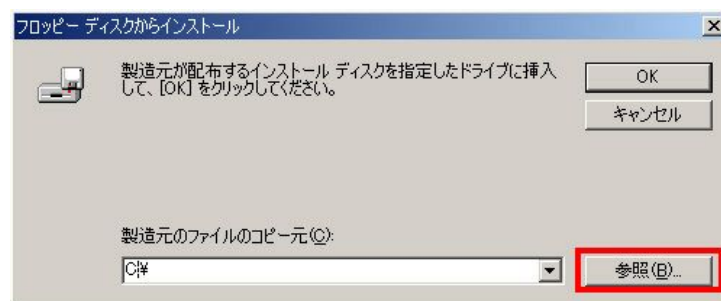


11. ダウンロードした[MTV5\_RC]フォルダを参照して、[OK]をクリックします。  
 12. [モデル]に[ SKNET Win2000 IR Filter]と表示されていることを確認して、[次へ]をクリックします。

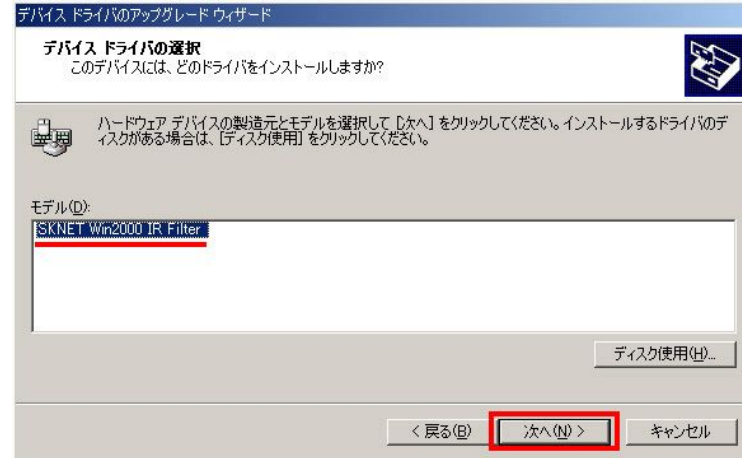

13. [ドライバの更新警告]が表示された場合[はい]をクリックします。




14. [デバイス ドライバのインストールの開始]が表示されます。[次へ]をクリックします。

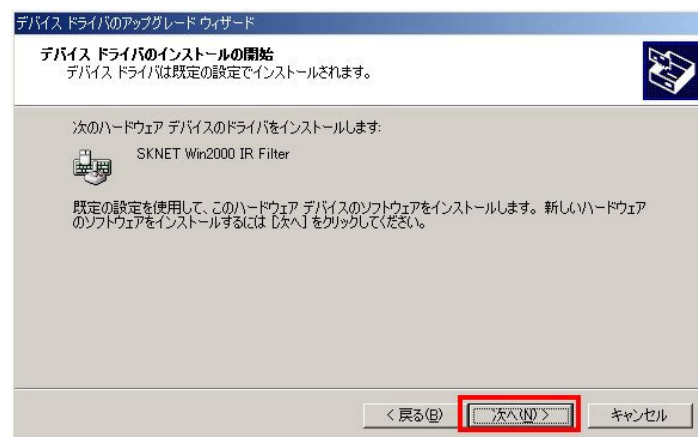


15. 下の画面が表示された場合、[はい]をクリックします。



16. [デバイス ドライバのアップグレード ウィザードの完了]が表示されます。[完了]ボタンをクリックします。

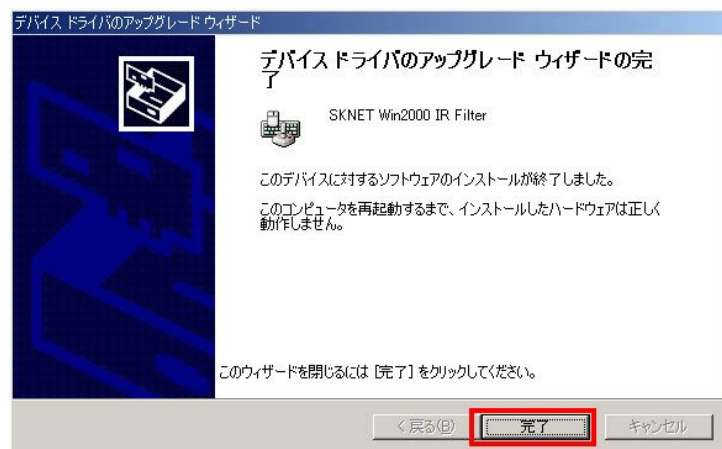


17. [SKNET Win2000 IR Filter のプロパティ]が表示されます。[閉じる]ボタンをクリックします。  
コンピュータの再起動を要求されますが、[はい]を選択します。
18. [デバイスマネージャ]に表示されているリストから、再度 [USB ヒューマン インターフェイス デバイス]をダブルクリックします。  
[ 場所 ]に「SKNET IR RCVR」と表示される  
[USB ヒューマン インターフェイス デバイス]を探します。

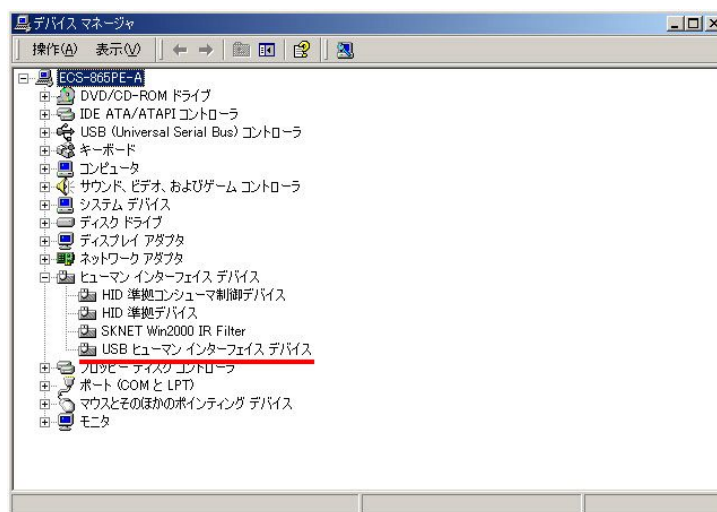

19. 手順 5 ~ 16 と同じ作業を行います。  
最後にコンピュータの再起動を要求された場合、[はい]を選択してコンピュータを再起動します。

20. コンピュータ再起動後、[デバイスマネージャ]に[SKNET Win2000 IR Filter]が2つ表示表示されていることを確認します。

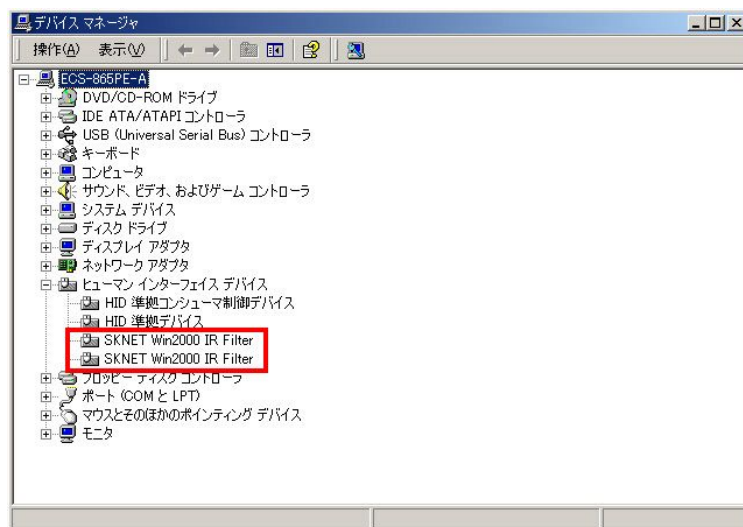

以上でリモコンドライバの更新作業は終了です。